


72V-005

外形及尺寸

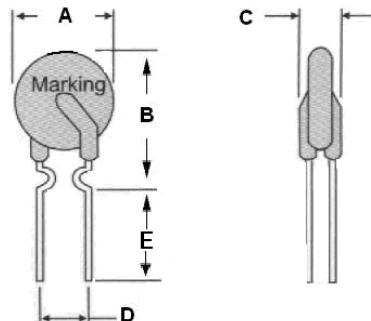

Model	A	B	C	D	E
	max.	max.	max.	±0.75mm	min
72V-005	5mm	8.5mm	3.0mm	5.1	≥4.6

引线材料：镀锡金属线，Φ0.50 mm.

包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求

电气性能

最大过载电流	40 A _{DC}	最大电压	72 V _{DC}
25°C ±2oC 最大不动作电流	50mA	25°C ±2oC 最小动作电流	150mA
起始零功率电阻	7.3-20Ω	动作后 1 小时最大电阻	40Ω

检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25°C ±2°C, 置于空气中	7.3-20Ω
不动作电流	25°C ±2°C, 50mA, 维持 60min	不动作
典型动作时间	25°C ±2°C, 250mA, 12V	小于 8S
动作耐久性	72V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40°C 到 85°C

包装条件：1000pcs/袋